


RB-E426

Verbackanlage für Statoren von Kfz-Anlassern

Temperaturgeführtes Verbacken mit bis zu 400A
Kontaktierung mit spezifischem Wechselkontaktierkopf



Details der Kontaktierung

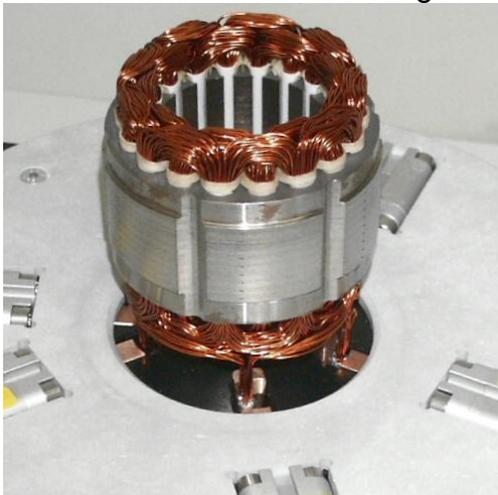

Wechselkontaktiersystem für hohe Ströme



- ▲ pneumatische Kontaktierung
- ▲ Verbackstrom bis 400 A
- ▲ Wicklungswiderstand 20 m Ω bis maximal 100 m Ω
- ▲ Verbacken in bis zu drei Schritten
- ▲ Auswahl der Anschlusspunkte im Prüfplan

Wechselbares
Formwerkzeug
zum Verpressen
der Wicklungen
beim Verbacken



STAHL GmbH

W.-Maybach-Straße-3 • D-74564 Crailsheim

Telefon: (0 79 51) 91 50-0 • Telefax: (0 79 51) 91 50-27

e-mail: info@stahl-prueftechnik.de • <http://www.stahl-prueftechnik.de>